

Technický list:

NEWTON F7

Požární
odvětrání s.r.o.

Mihulka František - 607 561 562
Kostelecký Rudolf - 728 720 314

Mechanický otvírač pro okna s panty dole.



Technická data:

šířka okna / výška okna
max. hmotnost křídla
otevření křídla
přesah křídla nad rám
délka vedení
barva

400 - 1500 / 350 - 1600 mm
80 kg
220 mm
0 – 20 mm
pro okno do 3,5 m od podlahy
stříbrná, bílá, černá (jiná dle poptávky)

Požární odvětrání s.r.o.
Luční 139, 267 01 Zahořany





IČO: 288 70 972
DIČ: CZ 288 70 972

mihulka@pozarniodvetrani.cz

www.pozarniodvetrani.cz

kostelecky@pozarniodvetrani.cz

Rozměry: (v mm)

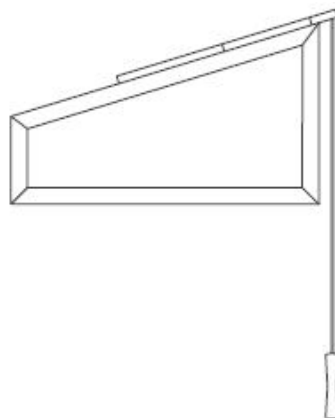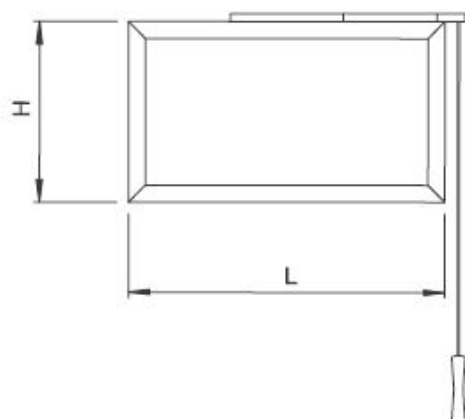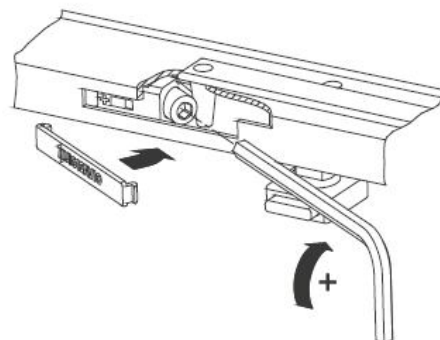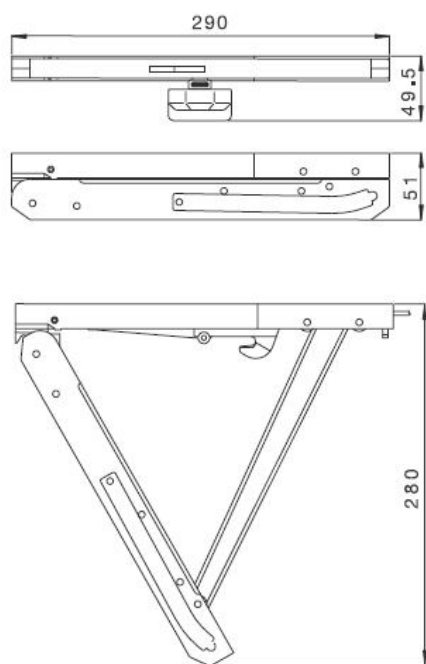

L	Min	Max	H	Min	Max
	400	1500	350	1600	
Max. 80 Kg					

L	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
S	41	41	38	32	27	23	20	18	16	14	13	12

S = síla skla

Požární odvětrání s.r.o.
Luční 139, 267 01 Zahořany

IČO: 288 70 972
DIČ: CZ 288 70 972


mihulka@pozarniodvetrani.cz

www.pozarniodvetrani.cz

kostelecky@pozarniodvetrani.cz

L 1200 mm, H 350 mm, S 16 mm
L 1200 mm, H 1600 mm S 16 mm

PŘÍKLADY:

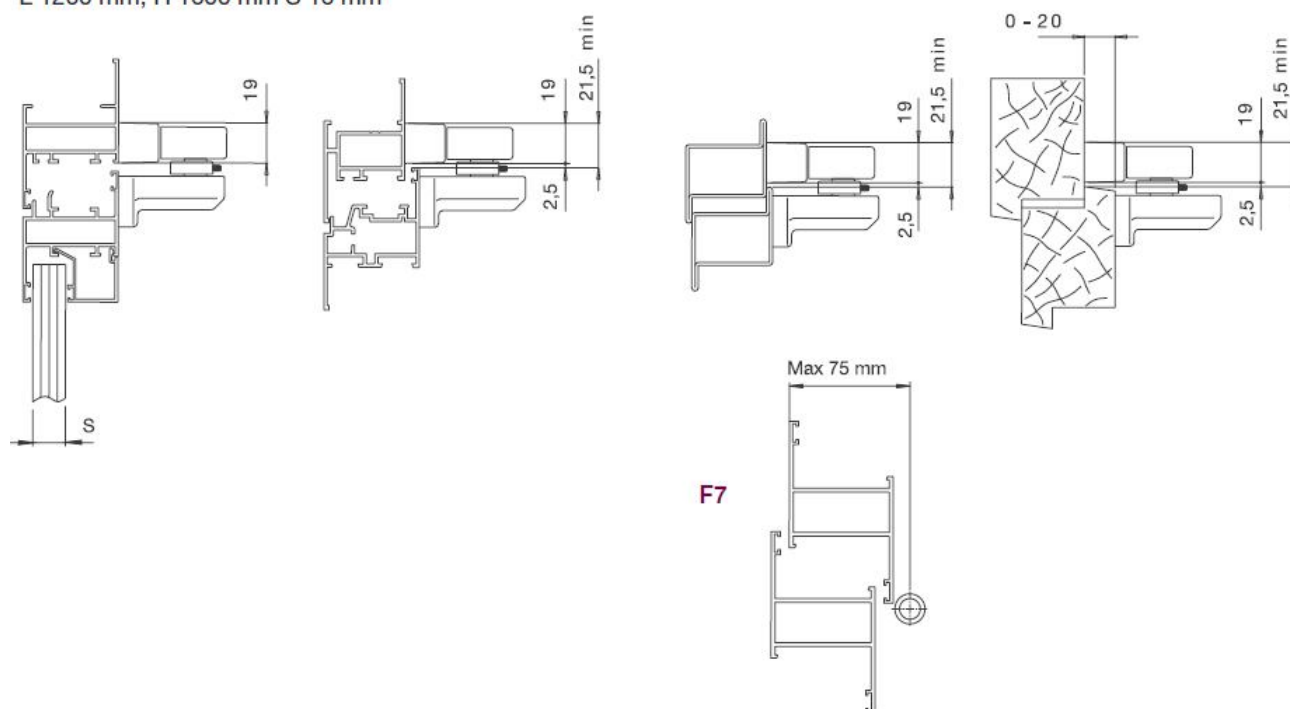

Bezpečnostní pokyny při instalaci otvírače NEWTON 7:

- Okna s panty dole je třeba vybavit mechanickým zabezpečením (záchytnými nůžkami) umožňující otevření min. 23 cm.
- Dbejte na odpovídající pevné připevnění otvírače na rám i křídlo.
- Zařízení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití je zakázáno. Co není výslovně dovoleno je zakázáno.
- Veškeré komponenty jsou určeny pouze pro interiérové použití.
- Vadné díly je nutné nahradit originálními náhradními díly.

Veškeré pochybnosti konzultujte s firmou Požární odvětrání s.r.o.!

Požární odvětrání s.r.o.
Luční 139, 267 01 Zahořany

IČO: 288 70 972
DIČ: CZ 288 70 972

mihulka@pozarniodvetrani.cz

www.pozarniodvetrani.cz

kostelecky@pozarniodvetrani.cz